

### 取付・取扱説明書

#### はじめに

この度は、D-SPORT製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、自動防眩ルームミラーの取付、取り扱いについての要領と注意を記載してあります。安全に正しく装着していただくために、装着作業前にこの取付・取扱説明書を最後までお読みいただき、装着上の注意事項などについて十分にご理解の上、正しく取付・取り扱いいただきますようお願いいたします。なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

#### 適応車種

車名	型式	適応年式	エンジン型式	駆動型式	トランスミッション	品番
コペン ロープ	LA400K	2014年6月～	KF	2WD	CVT/MT	87810-A240

#### 構成部品

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	部品名	数量
①	自動防眩 ルームミラー本体	1

#### 取付上の注意事項


##### ⚠ 注意

- 本製品は精密部品のため取り扱いには十分ご注意ください。
- 本製品を改造しての取付けは絶対に行わないでください。
- 本製品は精密部品のため慎重にお取り扱いください。
- 作業を行なう際は、フロントガラスの破損等に十分に注意して作業を行なってください。
- 部品を取り外す際は、当該車両の修理書に従い、取付説明書の注意事項を守って作業を行なってください。

##### ⚠ 警告

- 本製品は取付説明書に従って確実に取り付けてください。確実に取り付けしていない場合、商品および車両の保証は致しかねます。

#### 純正ルームミラーの取外し

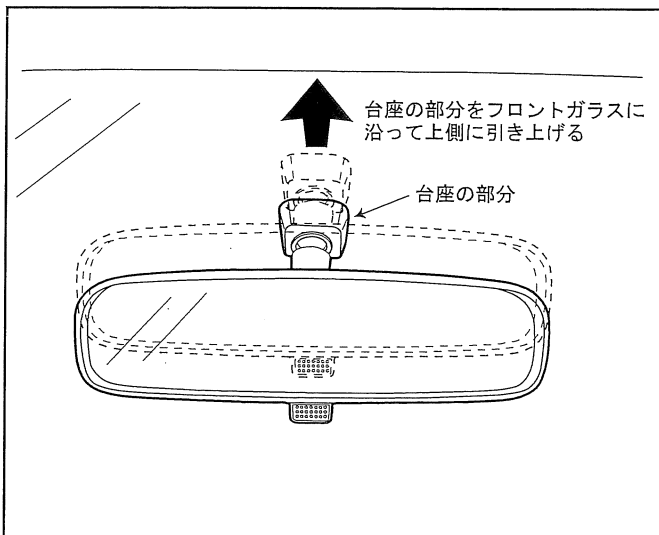


1. ドアガラスを閉めてください。
2. イグニッションキーをOFFにしてください
3. 純正ルームミラーの台座の部分をフロントガラスに沿って上側にスライドさせるように外してください。

##### ⚠ 注意

- 純正ルームミラーは、きつく固定されていますので、取り外す際は十分に注意して作業してください。
- 工具等を使用するとルームミラー本体や車両フロントガラスにキズを付けてしまう場合がありますので、十分ご注意ください。


## 自動防眩ミラーの取付

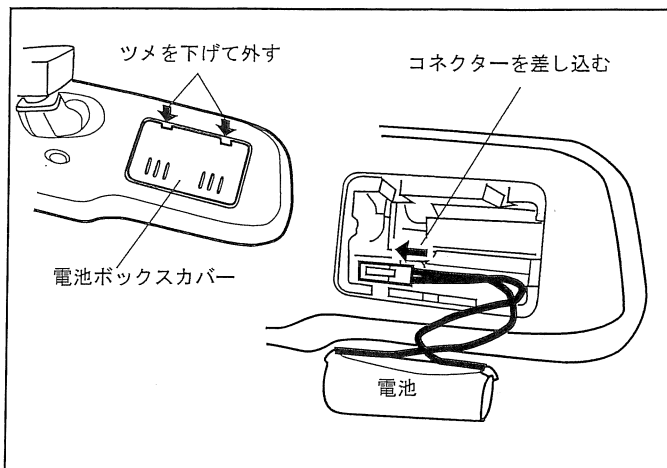

- ①自動防眩ミラー本体裏面の電池ボックスカバーを取り外し、電池を取り出し、電池のコネクタを①自動防眩ミラー本体のコネクタと接続し、電池を元に戻し、電池ボックスカバーを取付けてください。

### ⚠注意

- 製品出荷時は、電池のコネクタは消耗防止のため接続されていません。必ず電池のコネクタを接続してください。

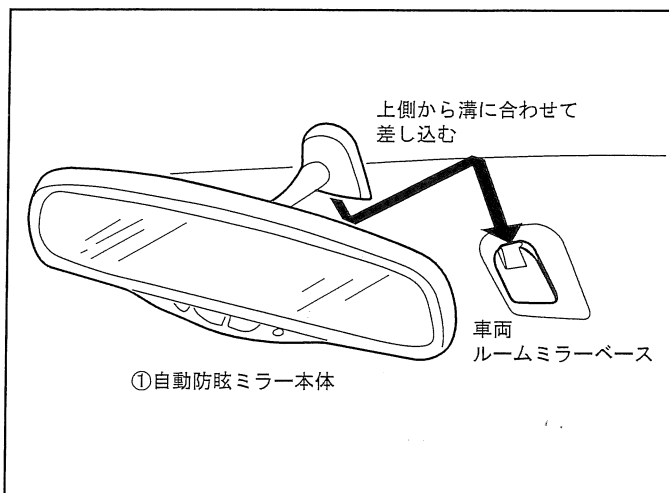

2. 図を参考にして、①自動防眩ミラーの台座部分を車両ルームミラーベースの溝に合わせて、上側から差し込み、根元まで確実に差し込んでください。

### ⚠注意

- ①自動防眩ミラーは根元まで確実に差し込んでください。走行中のブレや脱落の原因となります。

3. スイッチをAUTO (ON) の状態にして作動確認を行ってください。

## 使用上の注意事項

- 自動防眩ミラーは電池式を採用しています。常にスイッチをAUTO (ON) の状態にされると電池に寿命が短くなりますので、車をご使用されない時はスイッチをOFFにしてください。
- 交換用の電池は弊社までお問い合わせください。