

取付・取扱説明書

はじめに

部品番号	◆ミラジーノ全車	カーボン	75801-A010
		FRP	

この度は、D-SPORTエアロパーツをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、エアロパーツの取付、取り扱いについての要領と注意を記載してあります。安全に正しく装着していただくために、装着作業前にこの取付・取扱説明書を最後まで読みいただき、装着上の注意事項などについて十分にご理解の上、正しく取付・取り扱いいただきますようお願いいたします。なお、本書は必ずお客様にお渡しください。

構成部品


※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	部品名	数量	No.	部品名	数量
①	サイドステップ本体 (L/R)	各1	③	トラスタッピングビス 4×16	4
②	トラスタッピングビス 5×16	2	④	トラスタッピングビス 4×25	2
			⑤	両面テープ	1

取付上の注意事項

注意

- 別紙の「エアロパーツ製品に関する注意とお願い」をよく読んでから作業してください。
- 取付作業は2人以上で行ってください。
- 作業の際は、エンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ、車両が確実に固定されていることを確認してから作業してください。

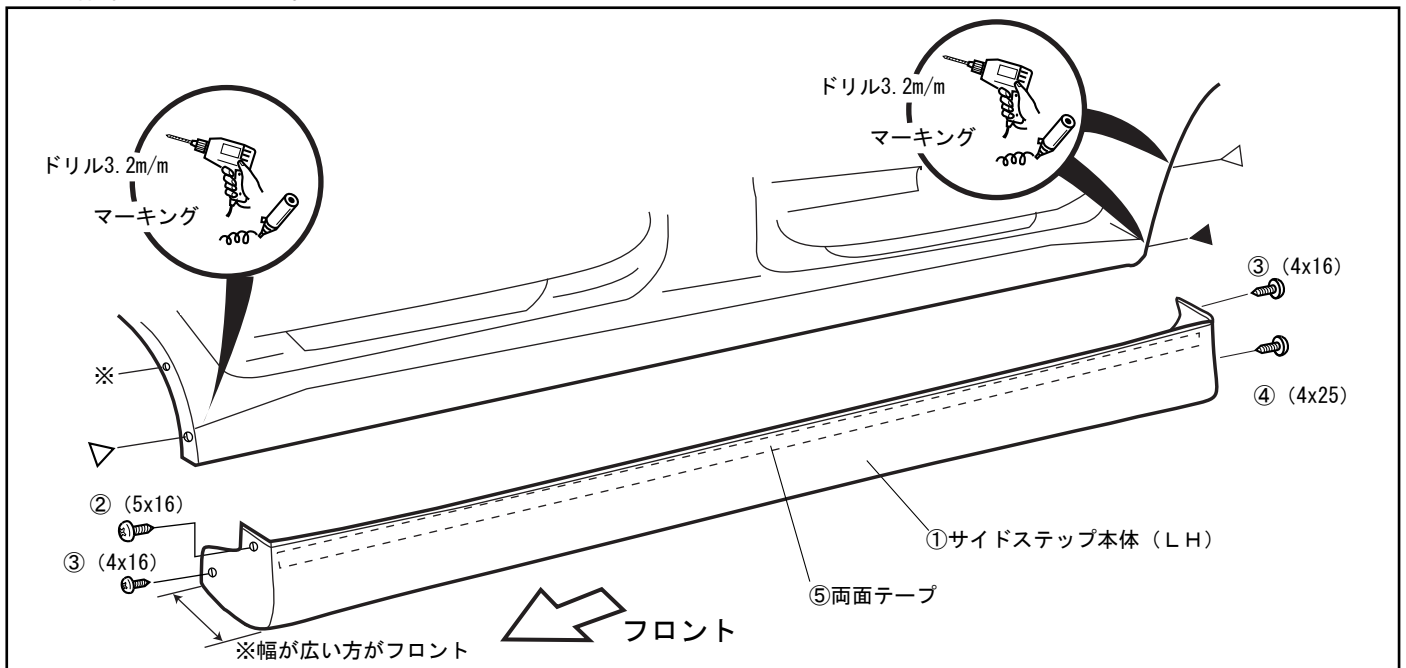

取付方法

- ①サイドステップ本体裏面及び車両の両面テープ貼付け面の汚れ、油分を十分に脱脂してください。
- ①サイドステップ本体裏面に⑤両面テープを貼ってください。
- ①サイドステップ本体を車両にセットし、穴位置をマーキングして車両から外してください。
- マーキング位置を3.2mmのドリルにて穴開けしてください。
- 両面テープの離型紙を少し剥して①サイドステップ本体を車両にセットし、②③④タッピングビスにて仮固定してください。
- 全体のバランスを確認しながら両面テープの離型紙を引き抜くように剥し、十分に圧着してください。
- 仮固定してあった各取付ビスを確実に締めつけて固定してください。

注意

- 取付終了後は、ネジ等の締め付け及び全体のガタツキ等がないかも一度確認してください。
- 一定期間ごとにネジ等に緩みがないか確認し、増し締めをおこなってください。